


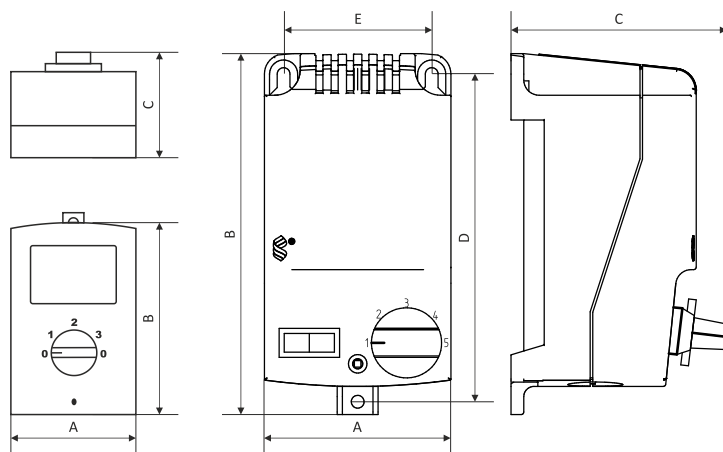

ARW 0,5

ARW 1,2 - ARW 14,0

Zakres prądów SEC: **0,5 - 14A**  
 Napięcie PRI: **230V 50/60Hz**  
 Rodzaj sterowania: **3-/5-stopniowa regulacja**

Autotransformatorowe regulatory prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do nastawu prędkości obrotowej służy pokrętko umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP54. Maksymalna temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-13.

| Typ              | Prąd | U pri | Ur [V] / Ir [A] |         |          |          |          |
|------------------|------|-------|-----------------|---------|----------|----------|----------|
|                  | [A]  | [V]   | 1               | 2       | 3        | 4        | 5        |
| <b>ARW 0,5</b>   | 0,5  | 230   | 110/0,5         | 170/0,5 | 230/0,5  | x        | x        |
| <b>ARW 1,2</b>   | 1,2  | 230   | 115/0,9         | 135/1,0 | 155/1,1  | 180/1,2  | 230/1,2  |
| <b>ARW 1,5/1</b> | 1,5  | 230   | 115/1,5         | 135/1,5 | 155/1,5  | 180/1,5  | 230/1,5  |
| <b>ARW 2,0/1</b> | 2,0  | 230   | 115/1,0         | 135/1,5 | 155/1,7  | 180/2,0  | 230/2,0  |
| <b>ARW 2,0/2</b> | 2,0  | 230   | 65/0,9          | 110/1,5 | 135/1,7  | 170/2,0  | 230/2,0  |
| <b>ARW 3,0/1</b> | 3,0  | 230   | 115/2,2         | 135/2,5 | 155/2,8  | 180/3,0  | 230/3,0  |
| <b>ARW 3,0/2</b> | 3,0  | 230   | 70/1,5          | 85/1,8  | 105/2,2  | 145/2,7  | 230/3,0  |
| <b>ARW 5,0</b>   | 5,0  | 230   | 80/4,0          | 105/4,3 | 135/4,6  | 170/5,0  | 230/5,0  |
| <b>ARW 7,0</b>   | 7,0  | 230   | 80/6,0          | 105/6,3 | 135/6,6  | 170/7,0  | 230/7,0  |
| <b>ARW 10,0</b>  | 10,0 | 230   | 80/6,5          | 105/7,5 | 135/8,5  | 170/10,0 | 230/10,0 |
| <b>ARW 14,0</b>  | 14,0 | 230   | 80/8,0          | 105/9,5 | 135/11,0 | 170/12,5 | 230/14,0 |

| Typ             | Wymiary [mm] |     |     |     |     | Mocowanie | Masa [kg] |
|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
|                 | A            | B   | C   | D   | E   |           |           |
| <b>ARW 0,5</b>  | 70           | 111 | 77  | x   | x   | M4        | 0,70      |
| <b>ARW 1,2</b>  | 73           | 141 | 80  | 128 | 58  | M4        | 1,30      |
| <b>ARW 1,5</b>  | 96           | 166 | 100 | 148 | 78  | M4        | 1,60      |
| <b>ARW 2,0</b>  | 96           | 166 | 100 | 148 | 78  | M4        | 2,30      |
| <b>ARW 3,0</b>  | 96           | 166 | 100 | 148 | 78  | M4        | 2,50      |
| <b>ARW 5,0</b>  | 145          | 210 | 135 | 155 | 100 | M6        | 4,50      |
| <b>ARW 7,0</b>  | 145          | 210 | 135 | 155 | 100 | M6        | 5,50      |
| <b>ARW 10,0</b> | 147          | 277 | 145 | 255 | 113 | M6        | 8,50      |
| <b>ARW 14,0</b> | 147          | 277 | 145 | 255 | 113 | M6        | 10,50     |

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve Tufvassons zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów.